CESPED ARMADO CONTINUO CON MOLDE PLASTICO

MOLDE PARA EL HORMIGÓN Y LA HIERBA PALEX CE10 / CE15

El ecologíco Molde PALEX permite la construcción de una superficie continua hormigón-hierba con una gran capacidad de carga y drenante, proporcionando así un sistema de pavimentación sostenible y de impacto ambiental cero.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Aparcamientos, estables y provisionales en cada uno de sus géneros para vehículos en áreas públicas, privadas, comerciales, deportivas, industriales, etc.
- Caminos, viales, carreteras, patios y plazas.
- Consolidación y protección de los declives.
- Estabilización de los diques y de los fondos de los canales.
- Áreas de descanso de caravanas y plataformas de helicópteros.
- A los bordes de las autopistas (devolviendo al mínimo el impacto ambiental).
- A los bordes de las vías de los trenes o trolebús.
- Zonas recreativas de barbacoas

PERSEMATIC DEZA S.L.; Avda. Estación,1 ; 36500 Lalín (Pontevedra) Tfno 677 437 012 info@palexiberica.com – www.palexiberica.com

VENTAJAS

- RESISTENTE a los diferentes cargos.
- ECONÓMICO, permite el ahorro de hormigón.
- EFICAZ método de contraste del entorno del terreno.
- AUTODRENANTE, gracias a los huecos creados para la plantación de césped.
- REAVIVANTE, provee la posibilidad de plantar la hierba.
- ECOLÓGICO, producido con materiales reciclados.

PUESTA EN OBRA

COLOCACIÓN DEL MOLDE PARA EL HORMIGON Y LA HIERBA

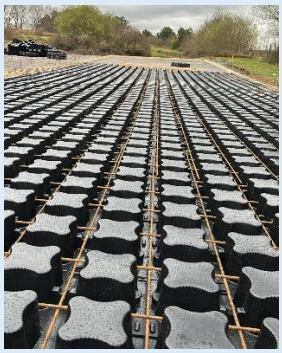

COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTROSALDADA

FASE DE HORMIGONADO A RAS DE LA PARTE SUPERIOR DEL MOLDE



QUEMADO DE LA PARTE SUPERIOR Y PAREDES DEL MOLDE

RELLENO TIERRA VEGETAL Y SEMILLADO

PAVIMENTACION REALIZADA CON MOLDE PALEX

FICHA TECNICA CE10

DIMENSIÓN 600x600x100 mm.
SUPERFICIE CON HIERBA auto drenante 45%
SUPERFICIE PARA APOYO 55%
VOLUME HORMIGÓN 0,055 m³/m²
VOLUME TIERRA 0,045 m³/m²
ESPACIADORES PARA LA MALLA H 20 mm





FICHA TECNICA CE15

DIMENSIÓN 600x600x150 mm.
SUPERFICIE CON HIERBA auto drenante 45%
SUPERFICIE PARA APOYO 55%
VOLUME HORMIGÓN 0,084 m³/m²
VOLUME TIERRA 0,067 m³/m²
ESPACIADORES PARA LA MALLA H 20 mm





PERSEMATIC DEZA S.L.; Avda. Estación,1 ; 36500 Lalín (Pontevedra) Tfno 677 437 012 info@palexiberica.com – www.palexiberica.com

PIEZA DE UNION

Se dispone de una pieza de unión entre moldes para una perfecta alineación de los mismos y al mismo tiempo de los huecos de relleno de tierra y césped. Para una perfecta alineación: 5 UDS/M2.



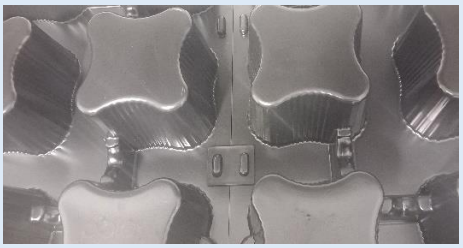

OBRAS REALIZADAS

palex

PERSEMATIC DEZA S.L.; Avda. Estación,1 ; 36500 Lalín (Pontevedra) Tfno 677 437 012 info@palexiberica.com – www.palexiberica.com